



PLANUNGSUNTERLAGE

X Pure Max



BORA X Pure Max

Das Kochfeldabzugssystem mit 5 Kochzonen und optionalen Bedienknebeln.

Produkt-Highlights



Matte oder glänzende Glaskeramik

Das BORA X Pure Max begeistert mit seinem flächenbündigen Design und ist wahlweise mit glänzender oder matter Glaskeramik erhältlich. Das matte Glas verleiht dem Kochfeldabzugssystem ein elegantes Finish und macht Gebrauchsspuren weniger sichtbar.

Intuitive Bedienung mit BORA xControl

Die xControl Bedienung des BORA X Pure Max vereint ein hochauflösendes Touchdisplay mit optional erhältlichen Bedienknebeln. Das 5 Zoll große Touchdisplay überzeugt durch seine hochauflösende Darstellung, optimale Lesbarkeit aus jedem Blickwinkel und eine präzise Touch-Sensitivität. Bei Verwendung von assistfähigem Kochgeschirr sind die Assist-Funktionen Fry, Boil, Schmelzen, Warmhalten, Simmern, Pasta, Steam und Coffee direkt über das Kochfeld nutzbar.


5 vollwertige Kochzonen

Dank des intelligenten Produktdesigns mit runder Einströmdüse bietet das BORA X Pure Max einen entscheidenden Platzvorteil. Die zusätzliche Kochzone oberhalb der Einströmdüse ermöglicht maximale Flexibilität und einen Mehrwert beim Kochen.

Optional erhältliche Bedienknebel

Mit den optional erhältlichen Bedienknebeln wird zusätzlich eine intuitive und haptische Temperatureinstellung möglich. Das minimalistische, ringförmige Design aus Aluminium fügt sich harmonisch in die Küchenarchitektur ein. Die dynamische Beleuchtung in Weiß und Rot zeigt, welche Kochzonen gerade aktiv sind. Materialität und hochwertige Haptik sorgen für ein außergewöhnliches Bedienerlebnis.



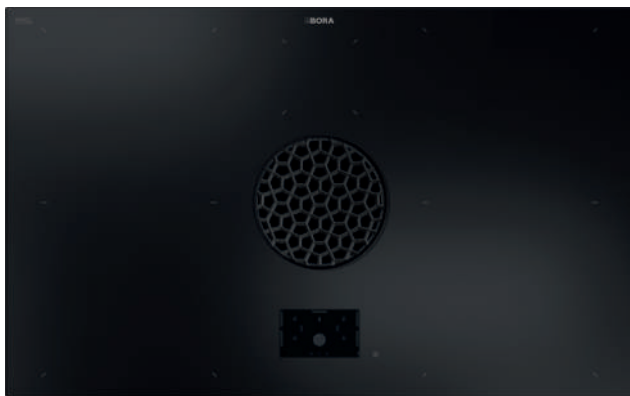


Glänzende Glaskeramik:

PUXAM

X Pure Max Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Abluft

PUXUM

X Pure Max Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Umluft

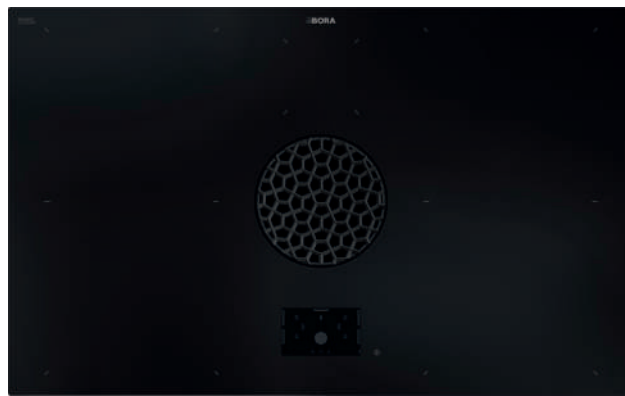

Matte Glaskeramik:

PUXAMR

X Pure Max Rough Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Abluft

PUXUMR

X Pure Max Rough Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Umluft



PUEDM

Pure Max Einströmdüse



PUBKM5

Pure Bedienknebel beleuchtet Set (5 Stück)



GFESP

eSwap Geruchsfilter Plus



GFES

eSwap Geruchsfilter



KWGPFI

Grillpfanne für Flächeninduktion



KWPAP7

Topfset 3-teilig



KWPAP8

Bratpfanne Ø24 cm



KFR830AB

Kochfeldrahmen für Breite 830 mm



USL515

Seitenleisten für Kochfeldtiefe 515 mm

USL515AB

Seitenleisten für Kochfeldtiefe 515 mm All Black

Parameter	Wert
Anschlussspannung mehrphasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7360 W (4400 W / 3600 W)
Absicherung /Netzanschluss dreiphasig	3 x 16 A
Absicherung /Netzanschluss zweiphasig	2 x 16 A
Absicherung /Netzanschluss einphasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	830 x 515 x 199 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	23,55 kg (PUXAM, PUXAMR), 25,42 kg (PUXUM, PUXUMR)

Kochfeld

Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9, P (inkl. Halbstufen)
Kochzonen links und rechts Größe (jeweils vorne und hinten)	230 x 230 mm
Kochzonen links und rechts Leistung (jeweils vorne und hinten)	2100 W
Kochzonen links und rechts Powerstufe (jeweils vorne und hinten)	3000 W
Kochzone hinten mittig Größe	Ø 140 mm
Kochzone hinten mittig Leistung	900 W
Kochzone hinten mittig Leistung Powerstufe	1350 W

Abluftsystem

Leistungsstufen Kochfeldabzug	1 - 9, P
Anschluss Abluft	BORA Ecotube

Produktbeschreibung

- Geeignet für Küchenschränke mit mind. 90 cm Breite
- 4 übergroße Flächeninduktionskochzonen (230 x 230 mm) + 1 Kochzone hinten mittig (Ø 140 mm)
- xControl-Bedienung: intuitives Touchdisplay optional mit Bedienkebeln
- BORA Assist
- Edelstahl-Fettfilter und integrierte Fettauffangwanne

Funktionen

- BORA Assist-Funktionen Fry, Boil, Schmelzen, Warmhalten, Simmern, Pasta, Steam, Coffee
- Powerstufe
- Abzugsautomatik
- Nachlaufautomatik
- Topferkennung
- Brückenfunktion
- Kochzonen-Timer
- Pausefunktion
- Kurzzeitwecker

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Reinigungssperre, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz

Lieferumfang





Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft PUXAM/PUXAMR, Einströmdüse PUEDM, Edelstahl-Fettfilter, Bedienungs- und Montageanleitung, Montagezubehör

Zubehör

Pure Bedienkebel beleuchtet (5 Stück) PUBKM5, Edelstahlfettfilter PUEF, Einströmdüsen PUEDM, PUXED2, PUED2, Dichtband UDB25, Kochfeldrahmen KFR830AB, Seitenleisten USL515/USL515AB, Grillpfanne für Flächeninduktion KWGPFI, Topfset 3-teilig KWPA7, Bratpfanne Ø24 cm KWPA8

Produkt- und Planungshinweise

- Netzanschlussleitung ist bauseits zur Verfügung zu stellen.
- Netzanschlussdose vorne.
- Flächenbündige Montage oder Aufsatzmontage möglich.
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden.
- Schubladen/Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung/Reinigung).
- Kombinierbar mit den BORA Pure Bedienkebeln beleuchtet (siehe Planungshinweise Pure Bedienkebel beleuchtet).
- Kombinierbar mit allen BORA Steckdosen.
- Nicht kompatibel mit BORA Universallüftern.
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikonichtmasse zu verfugen.

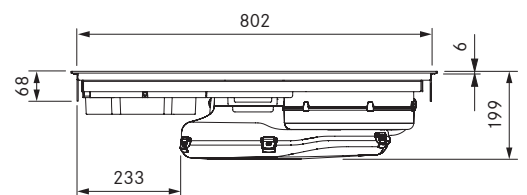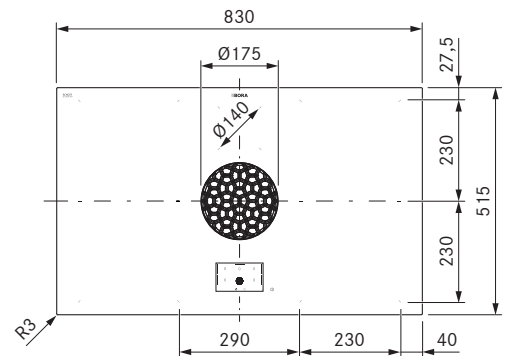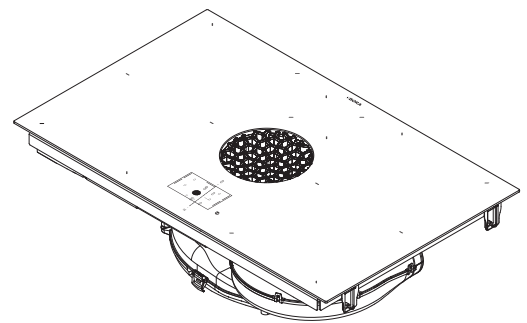

Parameter	Wert
Anschlussspannung mehrphasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7360 W (4400 W / 3600 W)
Absicherung /Netzanschluss dreiphasig	3 x 16 A
Absicherung /Netzanschluss zweiphasig	2 x 16 A
Absicherung /Netzanschluss einphasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	830 x 515 x 199 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	23,55 kg (PUXAM, PUXAMR), 25,42 kg (PUXUM, PUXUMR)

Kochfeld

Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9, P (inkl. Halbstufen)
Kochzonen links und rechts Größe (jeweils vorne und hinten)	230 x 230 mm
Kochzonen links und rechts Leistung (jeweils vorne und hinten)	2100 W
Kochzonen links und rechts Powerstufe (jeweils vorne und hinten)	3000 W
Kochzone hinten mittig Größe	Ø 140 mm
Kochzone hinten mittig Leistung	900 W
Kochzone hinten mittig Leistung Powerstufe	1350 W

Umluftsystem

Leistungsstufen Kochfeldabzug	1 - 9, P
Größe Ausblasöffnung (BxH)	445 x 137 mm
Standzeit Geruchsfilter	150 h (1 Jahr)

Produktbeschreibung

- Geeignet für Küchenschränke mit mind. 90 cm Breite
- 4 übergroße Flächeninduktionskochzonen (230 x 230 mm) + 1 Kochzone hinten mittig (Ø 140 mm)
- xControl-Bedienung: intuitives Touchdisplay optional mit Bedienknebeln
- BORA Assist
- Edelstahl-Fettfilter und integrierte Fettauffangwanne
- Effektiver eSwap+ Geruchsfilter mit einfachem Filterwechsel von oben

Funktionen

- BORA Assist-Funktionen Fry, Boil, Schmelzen, Warmhalten, Simmern, Pasta, Steam, Coffee
- Powerstufe
- Abzugsautomatik
- Nachlaufautomatik
- Topferkennung
- Brückenfunktion
- Kochzonen-Timer
- Pausefunktion
- Kurzzeitwecker
- Filterstand- und Filterserviceanzeige

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Reinigungssperre, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz

Lieferumfang





Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft PUXUM/PUXUMR, Einströmdüse PUEDM, Edelstahl-Fettfilter, Geruchsfilter GFESP, Bedienungs- und Montageanleitung, Montagezubehör

Zubehör

Pure Bedienknebel beleuchtet (5 Stück) PUBKM5, Geruchsfilter GFES/GFESP, Edelstahl-Fettfilter PUEF, Einströmdüsen PUEDM, PUXED2, PUED2, Dichtband UDB25, Kochfeldrahmen KFR830AB, Seitenleisten USL515/USL515AB, Grillpfanne für Flächeninduktion KWGPFI, Topfset 3-teilig KWPAP7, Bratpfanne Ø24 cm KWPAP8

Produkt- und Planungshinweise

- Netzanschlussleitung ist bauseits zur Verfügung zu stellen.
- Netzanschlussdose vorne.
- Flächenbündige Montage oder Aufsatzmontage möglich.
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden.
- Schubladen/Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung/Reinigung).
- Kombinierbar mit den BORA Pure Bedienknebeln beleuchtet (siehe Planungshinweise Pure Bedienknebel beleuchtet).
- Kombinierbar mit allen BORA Steckdosen.
- Nicht kompatibel mit BORA Universallüftern.
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu verfugen.

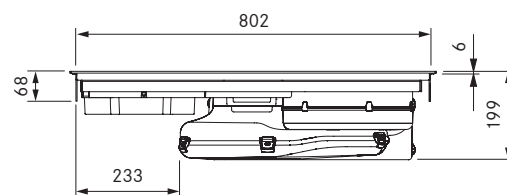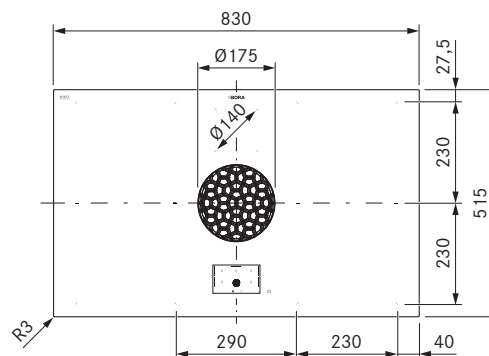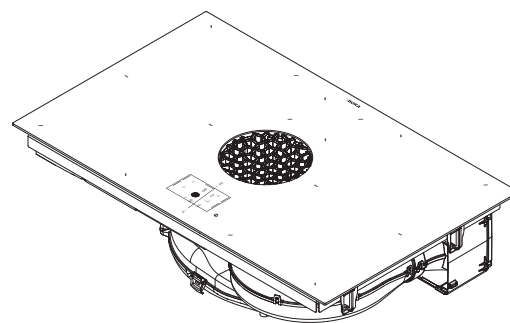

Technische Daten

Abmessungen Knebelring	Ø 67 mm, Tiefe 20 mm
Abmessungen insgesamt	Ø 82 mm, Tiefe 60 mm
Geeignete Frontblendenstärke	5 - 20 mm
Regelbereich	Leistungsstufen der Kochzonen
Leistungssteuerung	Drehen des Knebelrings (stufenlos)
Beleuchtungsfarben	Weiß = nicht aktiv Rot = aktiv Rot schwach beleuchtet = Restwärme

Produktbeschreibung



- Intuitive und einfache Knebelbedienung für alle Kochzonen
- Ist eine Kochzone in Betrieb, leuchtet der entsprechende Bedienknebel rot.
- Leistungs- und kontextbezogene Beleuchtung (aktiv = rot, nicht aktive = weiß, Restwärme = rot schwach beleuchtet)

Lieferumfang

5x Pure Bedienknebel beleuchtet, 5x Wellenfeder, 5x Befestigungsmutter, 5x Führungsplatte, 5x Anschlusskabel 0,5 m, Bohrschablone

Produkt- und Planungshinweise

- Montageanleitung siehe Bedienungs- und Montageanleitung X Pure Max.
- Ab einer Frontblendenhöhe von 100 mm, einem Abstand von mindestens 50 mm zwischen Frontblende und Kochfeldausschnitt und mindestens 70 mm Abstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und der Bedienknebel-Mitte können die Knebel problemlos vertikal zentriert in der Frontblende platziert werden.
- Ein Mindestabstand von 50 mm zwischen der Mitte des Bedienknebels und der Unterkante der Arbeitsplatte muss eingehalten werden.
- Die Blendenbohrungen dürfen keinesfalls direkt am Küchenmöbel durchgeführt werden wenn das Kochfeld bereits eingebaut ist, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann.
- Eine Montage bei Frontblenden mit Stärke > 20 mm ist möglich, wenn auf der Rückseite ausgefräst wird.

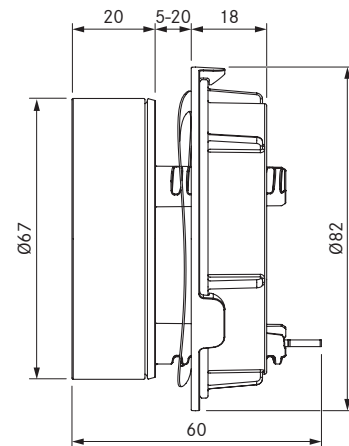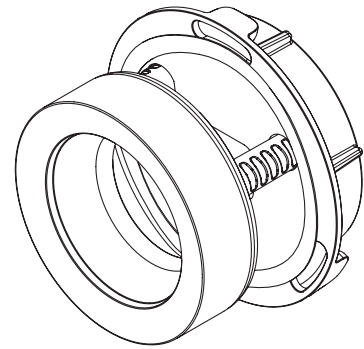

Produktdatenblatt

BORA X Pure

Hersteller	BORA		
Modellkennung	PUXAM PUXAMR		
	Symbol	Wert	Einheit
Energieverbrauch			
Jährlicher Energieverbrauch	AEC_{hood}	33,6	kWh/a
Energieeffizienzklasse	–	A+	–
Energieeffizienzindex	EEl_{hood}	42,8	–
Fördervolumen			
Fluiddynamische Effizienz	FDE_{hood}	32,5	–
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	–	A	–
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	–	160	m ³ /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	–	531	m ³ /h
Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Powerstufe)	–	590	m ³ /h
Maximaler Luftstrom	Q_{max}	605,5	m ³ /h
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q_{BEP}	303,8	m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	P_{BEP}	442	Pa
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W_{BEP}	114,9	W
Zeitverlängerungsfaktor	f	0,8	
Beleuchtung			
Beleuchtungseffizienz	LE_{hood}	*	lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	–	*	–
Nennleistung des Beleuchtungssystems	W_L	*	W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	E_{middle}	*	lx
Fettabscheidung			
Fettabscheidegrad	GFE_{hood}	98,0	%
Klasse für den Fettabscheidegrad	–	A	–
Luftschallemission			
Schallleistungspegel bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	L_{WA}	39	dB re 1 pW
Schallleistungspegel bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	L_{WA}	66	dB re 1 pW
Schallleistungspegel bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Powerstufe)	L_{WA}	68	dB re 1 pW
Schalldruckpegel bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb**	L_{pA}	27	dB re 20 µPa
Schalldruckpegel bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb**	L_{pA}	54	dB re 20 µPa
Schalldruckpegel bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Powerstufe)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Leistungsaufnahme			
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P_o	*	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P_s	0,21	W


Produktinformationen gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014, sowie Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

* Für dieses Produkt nicht zutreffend.

** Freiwillige Angabe.

Einbaumindestmaße


BORA X Pure Max

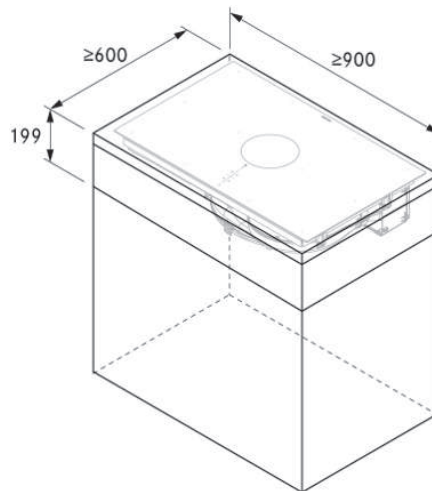




Ausschnittsmaße

BORA X Pure Max

Flächenbündige Montage

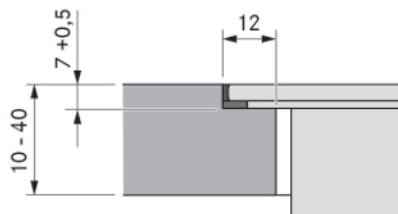

Aufsatzmontage (mit oder ohne Kochfeldrahmen)

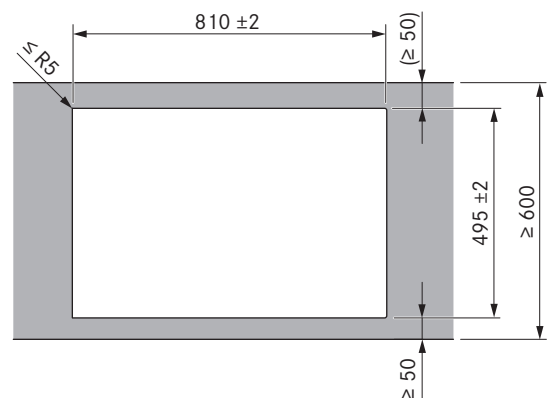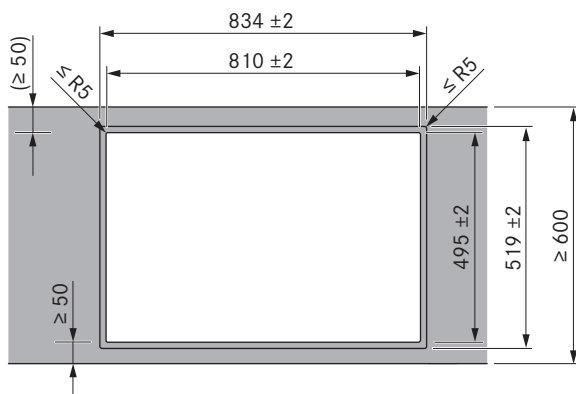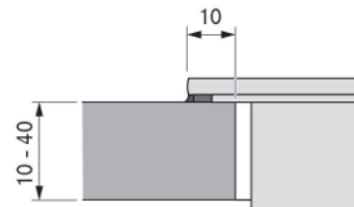


Wichtige Planungshinweise:

- Das Mindestmaß von 50 mm ab Vorderkante Arbeitsplatte bis Arbeitsplattenausschnitt ist eine Empfehlung von BORA.
- Bei Verwendung der Bedienkebel PUBKM5 ist zwingend ein Mindestabstand von 50 mm zur Vorderkante der Front einzuhalten.
- Ausschnittsmaße Toleranz ± 2 mm.
- Umlaufend der Einbaugeräte sind 2 mm Abstand vorgesehen.
- Beachten Sie die Hinweise des Arbeitsplatten-Herstellers bezüglich der Eignung der Arbeitsplatte. Arbeitsplatten-Ausschnitte sind mit geeigneten Mitteln gegen Feuchtigkeit zu versiegeln, oder gegebenenfalls mit einer Wärmeentkopplung zu versehen (z. B. bei Corian- oder HiMacs - Platten).
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu verfugen.


Abluftgerät

(Zeile 600)

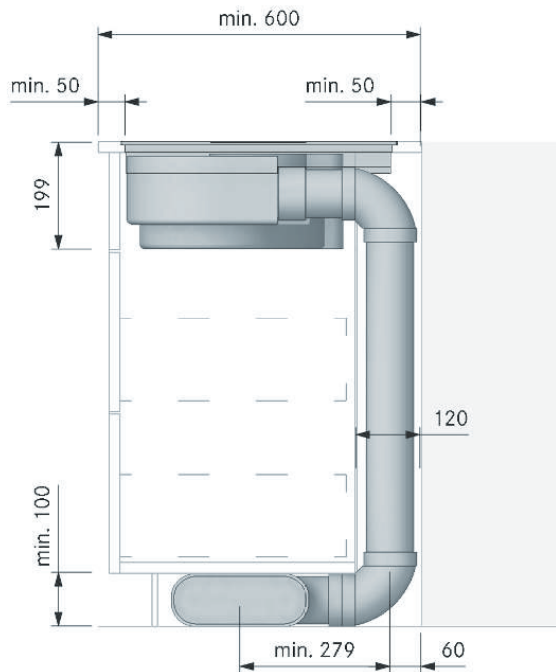


Abluftgerät

(Insel)

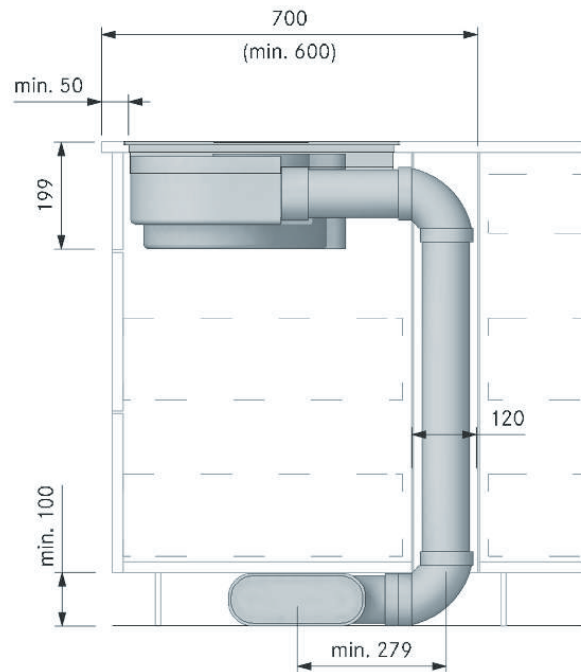


Umluftgerät

(Zeile 600)

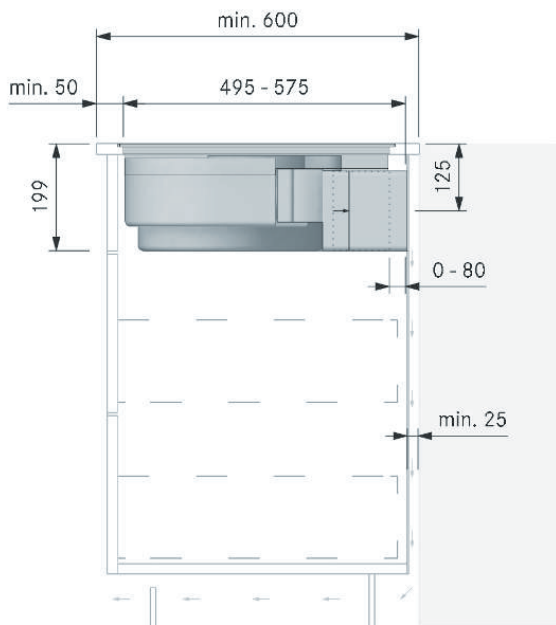

Umluftgerät

mit zusätzlichem Teleskopauszug PULBTA (Insel)

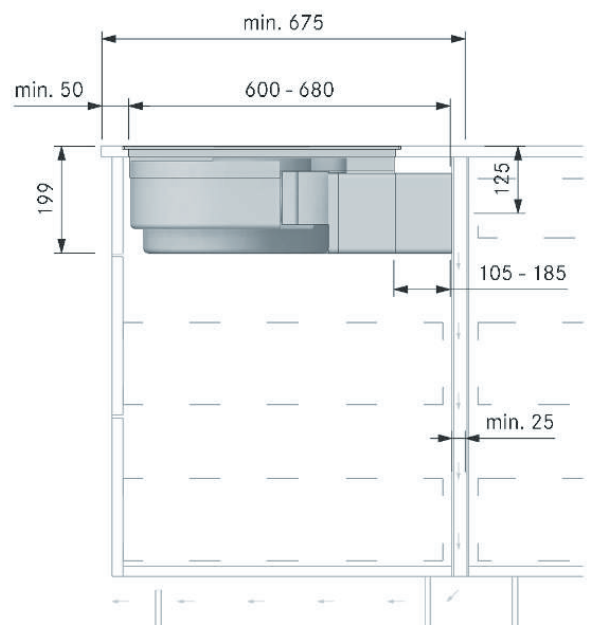

Wichtiger Planungshinweis zur Umluftführung:


- Um eine optimale Abzugsleistung sicherstellen zu können, muss für die Luftrückführung eine Rückströmöffnung von mindestens 500 cm² gewährleistet sein.
- Bei Verwendung der Bedienkebel PUBKM5 ist zwingend ein Mindestabstand von 50 mm zur Vorderkante der Front einzuhalten.

Kernbohrungen

BORA X Pure Max


Abluftgerät mit Flachkanal EFS750

(Zeile; Tiefe 600)

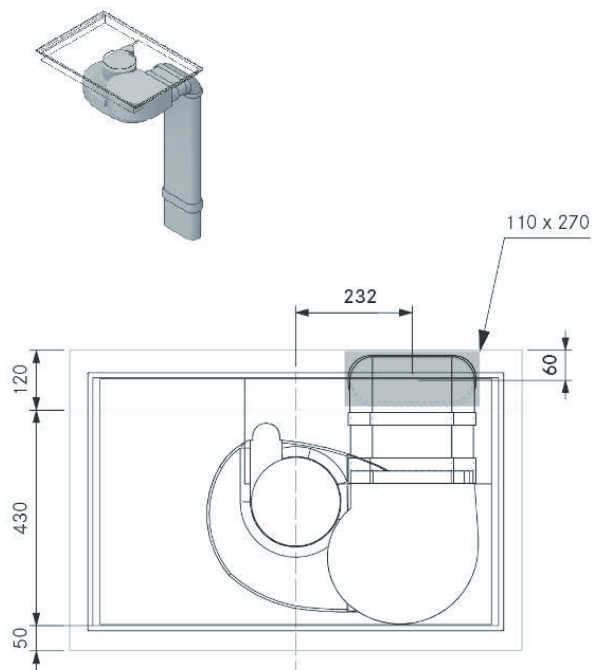


Abluftgerät mit Flachkanal EFS750


(Insel; Tiefe 700)

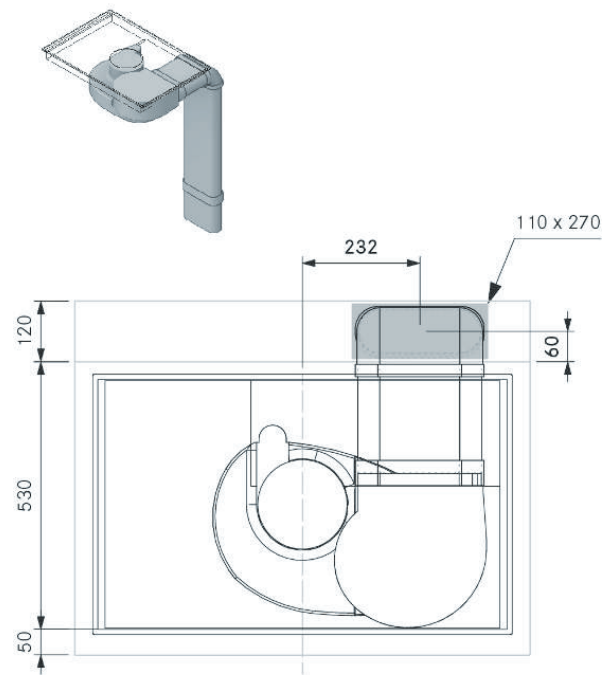

Abluftgerät mit Flachkanal EFS750, Übergangsstück gerade EFRG (Zeile)

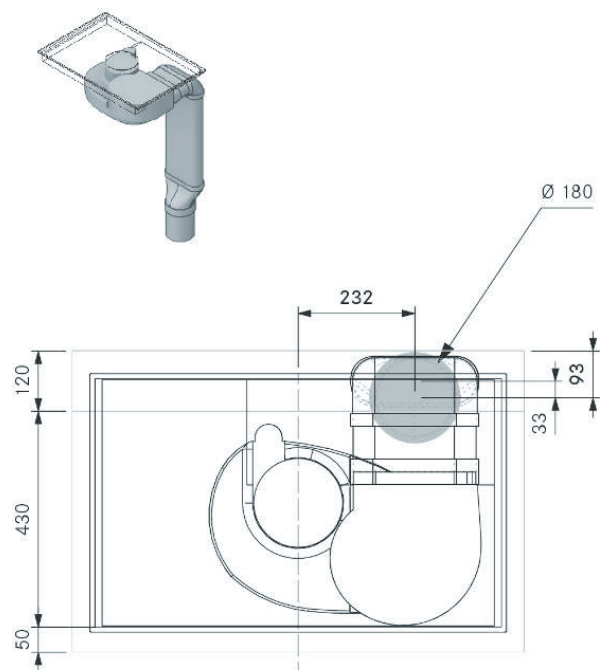

Umluftgerät mit Flachkanal EFS750, Übergangsstück gerade EFRG (Insel)

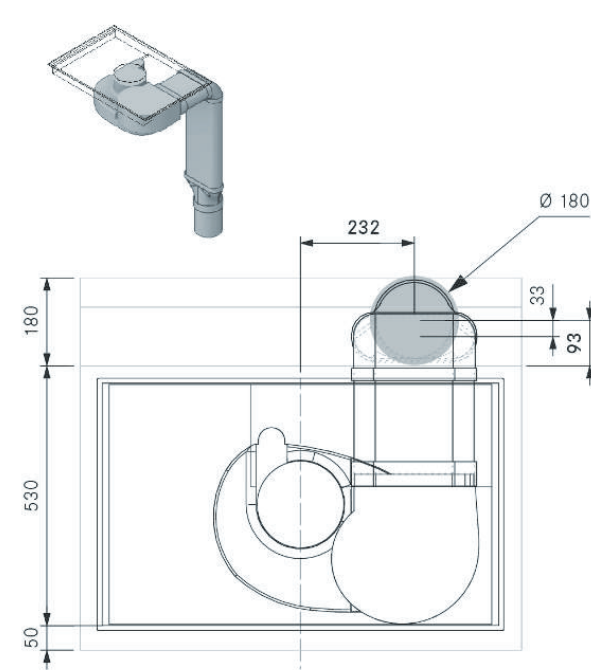


Kanalanschlussmaße

BORA X Pure Max


Kanalanschlussmaße Abluftgeräte

mit Kanalanschluss BORA Ecotube

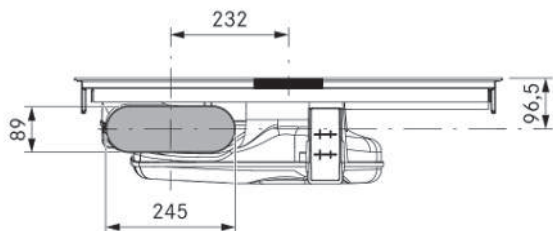


Kanalanschlussmaße Umluftgeräte

für Rückströmöffnung auf der Korpus-Rückseite

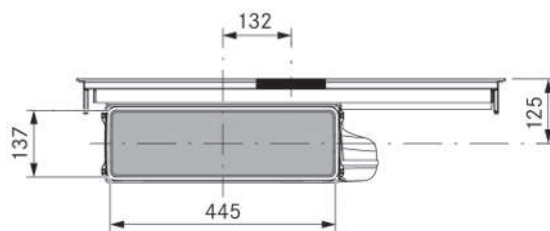


Rückwandausschnitt Umluftgeräte

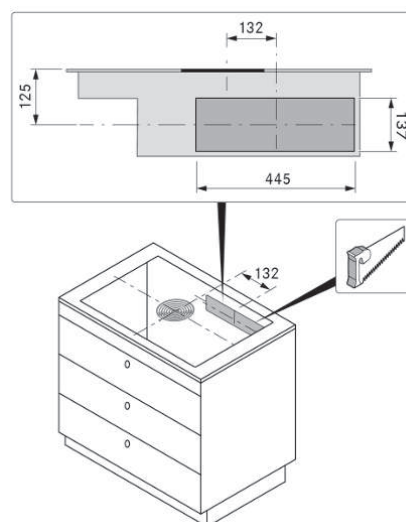

Anschlusschema

BORA X Pure Max


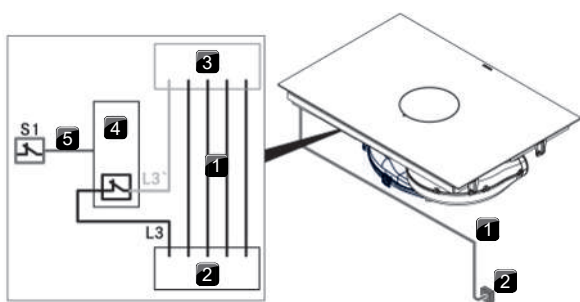


- [1] Netzanschlussleitung Gerät (ist bauseits zur Verfügung zu stellen)
- [2] Netzanschluss L1 / L2 / L3 / N / PE (Absicherung mind. 3 x 16 A)
- [3] Netzanschluss Gerät (Kochfeld mit Kochfeldabzug)
- [4] Schaltrelais
- [5] Schaltverbindung S1 und Schaltrelais (z.B. Funkverbindung)
- [S1] Externer Schaltkontakt (z.B. Fensterkontaktschalter beim Betrieb in der Abluftvariante mit Feuerungsstätten)




Das Anschlusschema stellt jeweils die maximal benötigten Anschlussmöglichkeiten dar und dient nur zu Planungszwecken. Der Anschluss selbst darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal anhand der Bedienungsanleitung durchgeführt werden.

Bedienknebel (optional)

Pure Bedienknebel beleuchtet Set (5 Stück)

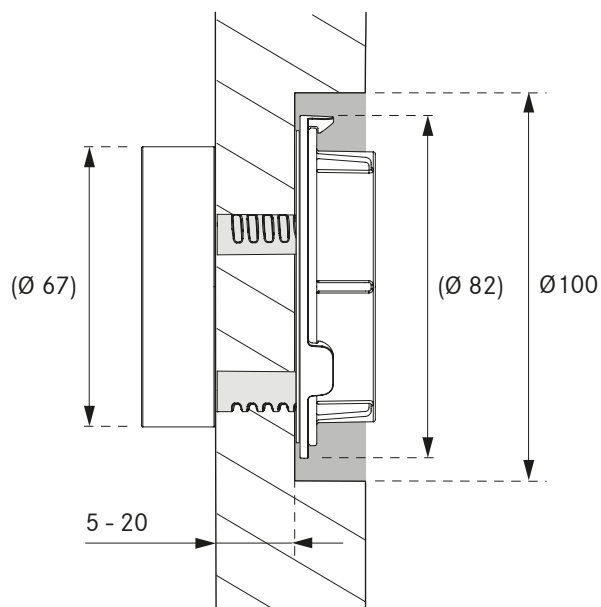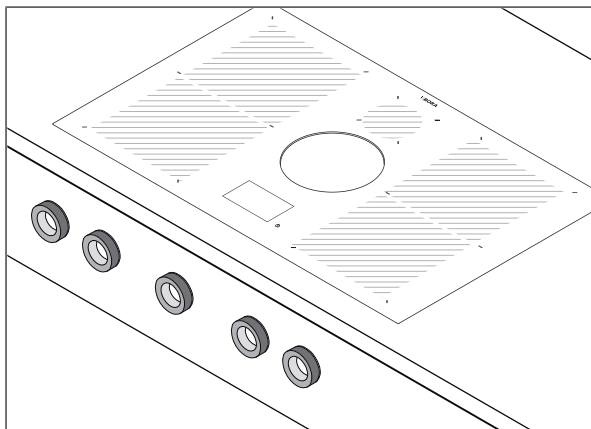





Montagevorgaben

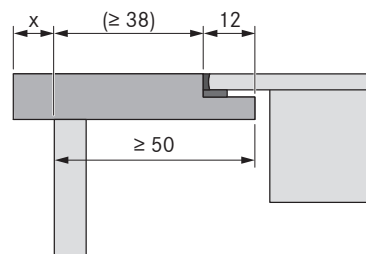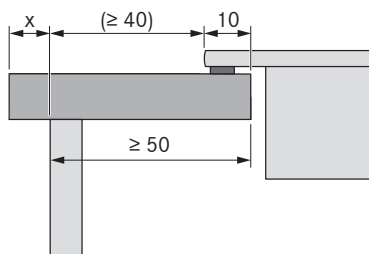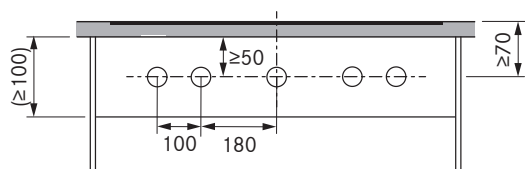

Die Montage darf nur unter Beachtung der geltenden Normen, Vorschriften und Gesetze erfolgen. Weitere Musterplanungen unter partner.bora.com

Abluftvariante

PA10115 Arbeitsplatte hinten EFAF UEBF

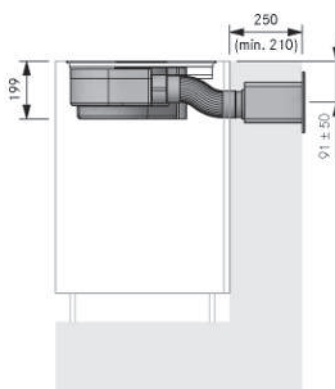

Planungshinweise

- ① Mind. 50 mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller
- ② Maximaler Versatz EFAF: Höhe 50 mm, Seite 30 mm.
- ③ Bei bogenloser Kanalführung ≤ 900 mm zwischen Lüfter und Mauerkasten ist der UEBFES/UEBRES vorzusehen.
- ④ Mauerdurchbruch 310 x 155 mm. Muss witterungsunabhängig Gerade ausblasen.

Artikel BORA

- 1x PUXA2/PUXA2R/PUXAM/PUXAMR Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft





Artikel BORA Ecotube

- 1x EFV/1 Kanalverbinder flach
- 1x UEBF/1 3box Mauerkasten
- 1x UEBFES/1 3box Mauerkasten Eingriffschutz
- 1x EFS750/1 Flachkanal mit Steg 750 mm
- 1x EFAF Flachadapter flexibel

Dichtungsmaterial ist bei Formteilen mit Muffenausbildung/-en im Lieferumfang enthalten.

PURA – Abluftvariante

PA10120 Arbeitsplatte hinten UEBR

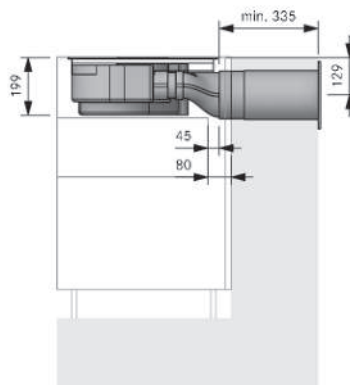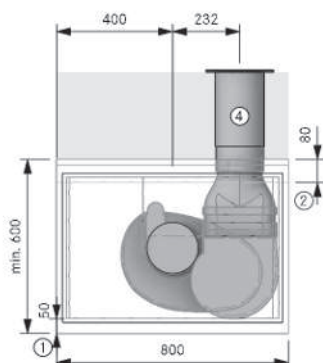

Planungshinweise

- ① Mind. 50 mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ② Platzbedarf für Technik
- ③ Bei bogenloser Kanalführung ≤ 900 mm zwischen Lüfter und Mauerkasten ist der UEBFES / UEBRES vorzusehen
- ④ Kernbohrung mind. Ø 180 mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen.

Artikel BORA

- 1x PURA Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft

Artikel BORA Ecotube



- 1x EFV/1 Kanalverbinder flach
- 1x EFRG/1 Übergang flach rund gerade
- 1x UEBR/1 3box Mauerkasten rund
- 1x UEBRES/1 3box Mauerkasten Eingriffschutz
- 1x ER750/1 Rundkanal 750 mm
- 1x EFS750/1 Flachkanal mit Steg 750 mm

Dichtungsmaterial ist bei Formteilen mit Muffenausbildung/-en im Lieferumfang enthalten.

Die Montage darf nur unter Beachtung der geltenden Normen, Vorschriften und Gesetze erfolgen. Weitere Musterplanungen unter partner.bora.com

PURMA – Abluftvariante

PA10140 Arbeitsplatte hinten Schwanenhals UEBR

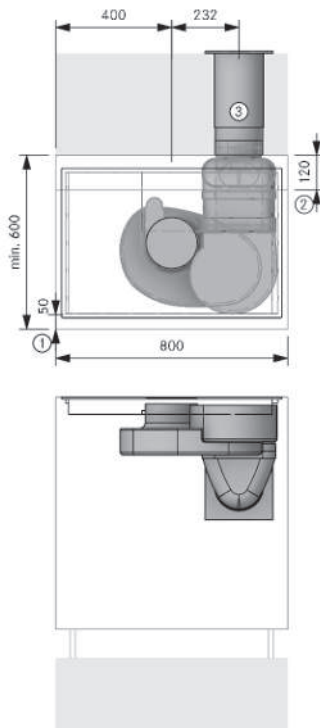

Planungshinweise

- ① Mind. 50 mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller
- ② Platzbedarf für Technik
- ③ Kernbohrung mind. Ø 180 mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

Artikel BORA

- 1x PURMA M Pure Flächeninduktions-/Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Abluft



Artikel BORA Ecotube

- 1x EFV/1 Kanalverbinder flach
- 1x EFBV90/1 Bogen 90° flach vertikal
- 1x UEBR/1 3box Mauerkasten rund
- 1x EFS750/1 Flachkanal mit Steg 750 mm
- 1x ERV/1 Kanalverbinder rund
- 1x EFR90/1 Übergang 90° flach rund
- 1x ER750/1 Rundkanal 750 mm

Dichtungsmaterial ist bei Formteilen mit Muffenausbildung/-en im Lieferumfang enthalten.

PURMA – Abluftvariante

PA10424 Arbeitsplatte links UEBR hochkant

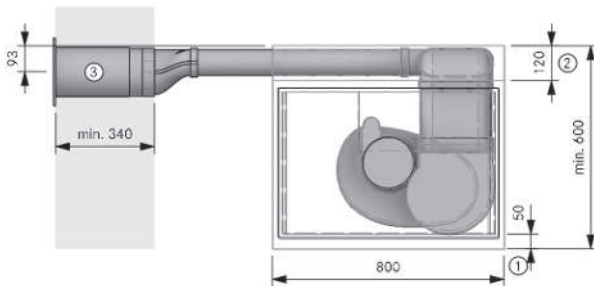

Planungshinweise

- ① Mind. 50 mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller
- ② Platzbedarf für Technik
- ③ Kernbohrung mind. Ø 180 mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

Artikel BORA

- 1x PURMA M Pure Flächeninduktions-/Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Abluft

Artikel BORA Ecotube



- 1x EFBH90/1 Bogen 90° flach horizontal
- 1x EFBV90/1 Bogen 90° flach vertikal
- 1x EFRG/1 Übergang flach rund gerade
- 1x EFV/1 Kanalverbinder flach
- 1x UEBR/1 3box Mauerkasten rund
- 2x EFS750/1 Flachkanal mit Steg 750 mm
- 1x ER750/1 Rundkanal 750 mm

Dichtungsmaterial ist bei Formteilen mit Muffenausbildung/-en im Lieferumfang enthalten.

Die Montage darf nur unter Beachtung der geltenden Normen, Vorschriften und Gesetze erfolgen. Weitere Musterplanungen unter partner.bora.com

Abluftvariante

PA20240 Sockel rechts Schwanenhals UEBR

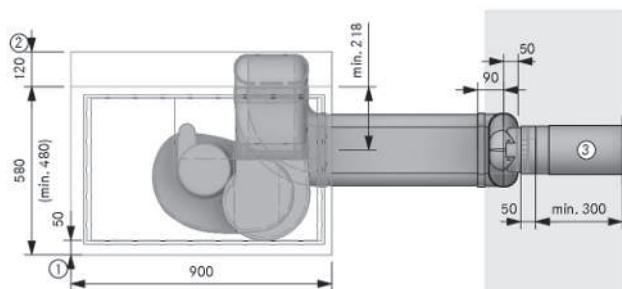

Planungshinweise

- ① Mind. 50 mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller
- ② Platzbedarf für Technik
- ③ Kernbohrung mind. Ø 180 mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen.



Artikel BORA

- 1x PUXA2/PUXA2R/PUXAM/PUXAMR Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft

Artikel BORA Ecotube



- 1x EFBH90/1 Bogen 90° flach horizontal
- 3x EFBV90/1 Bogen 90° flach vertikal
- 1x EFR90/1 Übergang 90° flach rund
- 1x EFV/1 Kanalverbinder flach
- 1x ERV/1 Kanalverbinder rund
- 1x UEBR/1 3box Mauerkasten rund
- 3x EFS750/1 Flachkanal mit Steg 750 mm
- 1x ER750/1 Rundkanal 750 mm

Dichtungsmaterial ist bei Formteilen mit Muffenausbildung/-en im Lieferumfang enthalten.

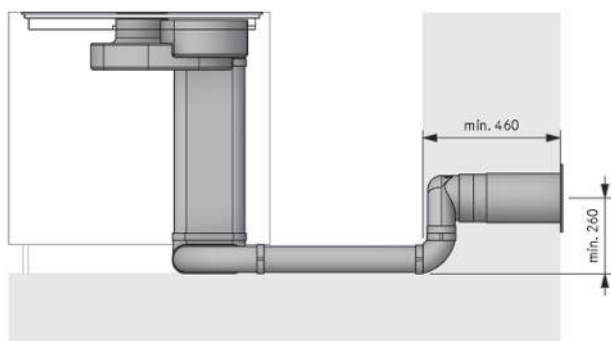

Abluftvariante

PA30410 Boden links UEBF

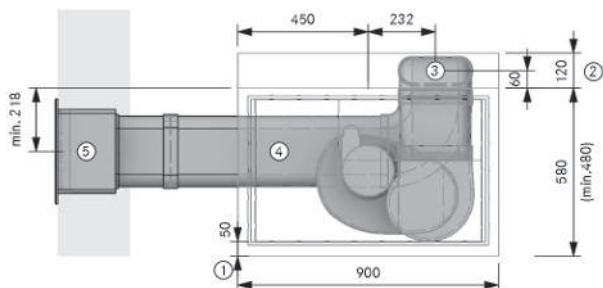

Planungshinweise

- ① Mind. 50 mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller
- ② Platzbedarf für Technik
- ③ Verbindungspunkt Ecotube
- ④ Einbau im Bodenaufbau nach DIN 18560-2 (vollständig in der Ausgleichsschicht). Weicht der Aufbau davon ab, muss ein Estrich mit Bewehrung vorgesehen werden
- ⑤ Mauerdurchbruch 310 x 155 mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen



Artikel BORA

- 1x PUXA2/PUXA2R/PUXAM/PUXAMR Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 Bogen 90° flach horizontal
- 2x EFBV90/1 Bogen 90° flach vertikal
- 3x EFV/1 Kanalverbinder flach
- 1x UEBF/1 3box Mauerkasten
- 3x EFS750/1 Flachkanal mit Steg 750 mm





Dichtungsmaterial ist bei Formteilen mit Muffenausbildung/-en im Lieferumfang enthalten.

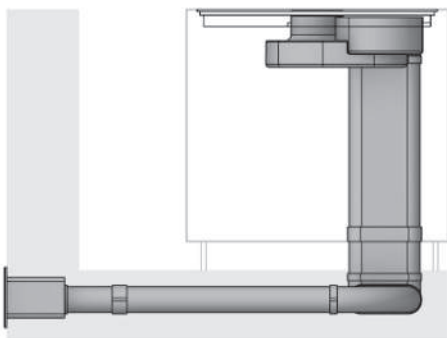

Die Montage darf nur unter Beachtung der geltenden Normen, Vorschriften und Gesetze erfolgen. Weitere Musterplanungen unter partner.bora.com

Abluftvariante

PA40220 Keller rechts UEBR

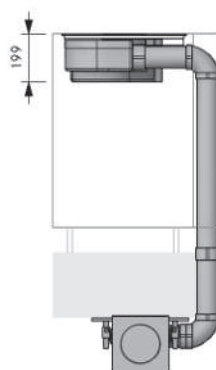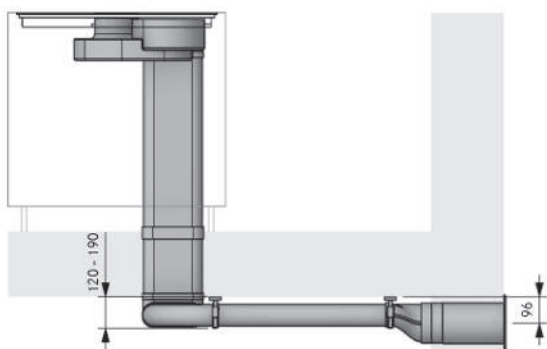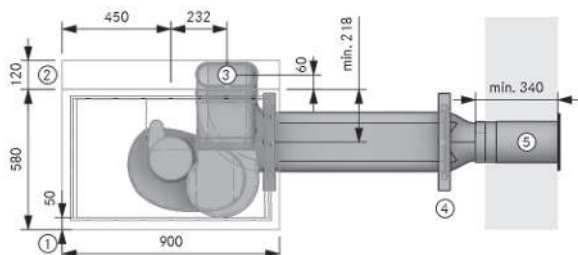

Planungshinweise

- ① Mind. 50 mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller
- ② Platzbedarf für Technik
- ③ Durchbruch mind. 110 x 270 mm
- ④ Ein Montagebügel-Set pro Ecotubeartikel mit angeformter Muffe.
- ⑤ Kernbohrung mind. Ø 180 mm. Muss witterungsunabhängig gerade Ausblasen

Artikel BORA

- 1x PUXA2/PUXA2R/PUXAM/PUXAMR Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft





Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 Bogen 90° flach horizontal
- 2x EFBV90/1 Bogen 90° flach vertikal
- 1x EFRG/1 Übergang flach rund gerade
- 2x EFV/1 Kanalverbinder flach
- 1x UEBR/1 3box Mauerkasten rund
- 3x EFS750/1 Flachkanal mit Steg 750 mm
- 1x ER750/1 Rundkanal 750 mm
- 2x EFMS/1 Montageset flach

Dichtungsmaterial ist bei Formteilen mit Muffenausbildung/-en im Lieferumfang enthalten.

Umluftvariante

PU10070 Umluft PULBTA

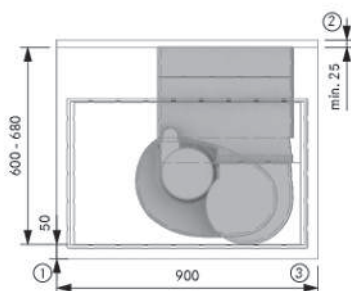

Planungshinweise

- ① Mind. 50 mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ② Mind. 25 mm zwischen Korpusrückwand und angrenzendem Bauteil vorsehen.
- ③ Rückströmöffnung durchgängig mind. 500 cm²

Artikel BORA

- 1x PUXU2/PUXU2R/PUXUM/PUXUMR Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft
- 1x PULBTA Pure Luftreinigungsbox Teleskopauszug

X Pure Max

DE

D

BORA Lüftungstechnik GmbH
Rosenheimer Str. 33
83064 Raubling, Germany
T +49 (0) 8035 / 9840-0
F +49 (0) 8035 / 9840-300
support@bora.com

A

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Innstraße 1
6342 Niederndorf, Austria
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
support@bora.com

INT

BORA Holding GmbH
Innstraße 1
6342 Niederndorf, Austria
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
support@bora.com

Gültig ab 01.01.2027. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Aufgrund fortwährender Verbesserungen durch Forschung und Entwicklung behält sich BORA das Recht vor, Produktspezifikationen oder Ausstattungsmerkmale ohne vorherige Ankündigungen zu ändern. BORA haftet nicht für Druckfehler. Die Veröffentlichung von Bildern und Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung.

bora.com